IPC-2400A-H110

视觉控制器

支持第6/7/8/9代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口

支持双显：1*VGA，1*HDMI

扩展：1*M.2 2280(PCIe)，1*全高扩展槽位(PCIe x16)

接口展示

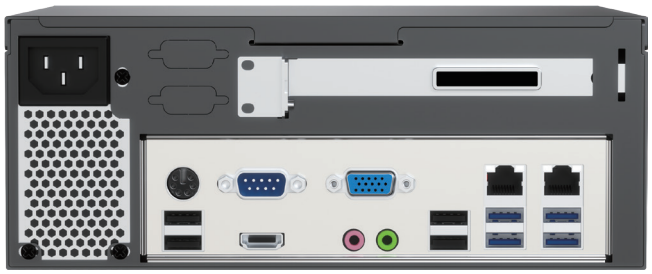

产品尺寸

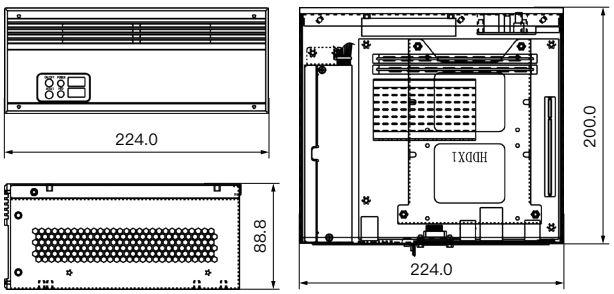

单位：MM

硬件规格

CPU	第6/7/8/9代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器，LGA1151
芯片组	Intel® H110 Chipset
BIOS	64Mbit SPI BIOS
内存	2*DDR4 1866/2133MHz，最大支持64GB(SODIMM)
插槽	支持2*DDR4 288Pin 内存插槽
显示	1*VGA(支持分辨率最高为1920*1200@24Hz) 1*HDMI(支持分辨率最高为4096*2304@60Hz) 支持VGA、HDMI双显
存储	2*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	1*Intel I210AT(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I219V(10M/100M/1000Mbs自适应) 4*USB3.0，6*USB2.0 5*COM RS232(其中COM1支持RS232/422/485) 1*Line-out，1*Mic-in 1*PS/2
扩展	1*M.2 2280(PCIe) 1*全高扩展槽位(PCIe x16)
电源输入	AC 220V
环境	工作温度：0℃~+60℃ 存储温度：-20℃~+85℃ 相对湿度：5%~95%(非冷凝)
颜色	工业黑
系统风扇	1*8025风扇
重量	3.25KG
机箱尺寸	224MM(L)*200MM(D)*88.8MM(H)(含支架)
机箱材质	镀锌板
安装方式	壁挂式
操作系统	Win7/8/10，Linux