# IPC-2400L-H110

## 视觉控制器

支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口，支持双显，1*VGA，1*HDMI，1*DP++

扩展：1*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)，1*M.2 2280(PCIe/SATA)

1*全高扩展槽位(PCIe x16)

## ◆ 硬件规格

| | |
|---|---|
| CPU | 第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器，LGA1151 |
| 芯片组 | Intel® H110 Chipset |
| BIOS | Insyde SPI 128Mbit |
| 内存 | 2*DDR4 1866/2133MHz，最大支持32GB(SODIMM) |
| 插槽 | 支持2*DDR4 260Pin 内存插槽 |
| 显示 | 1*VGA(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz)<br>1*HDMI(支持分辨率最高为4K@24Hz)<br>1*DP++(支持分辨率最高为4096*2304@60Hz)<br>支持VGA、HDMI、DP++双显 |
| 存储 | 2*标准的2.5寸硬盘位 |
| I/O接口 | 4*Intel® I210AT/I211AT(10M/100M/1000Mbs)<br>2*USB3.0，2*USB2.0<br>4*COM RS232(其中COM1~2支持RS232/422/485) |
| 扩展 | 1*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)<br>1*M.2 2280(PCIe/SATA)<br>1*全高扩展槽位(PCIe x16) |
| 电源输入 | AC 220V |
| 环境 | 工作温度：0℃~+60℃<br>存储温度：-20℃~+85℃<br>相对湿度：5%~95%(非冷凝) |
| 颜色 | 工业黑 |
| 系统风扇 | 1*8025风扇 |
| 重量 | 3.25KG |
| 机箱尺寸 | 224MM(L)*200MM(D)*88.8MM(H)(含支架) |
| 机箱材质 | 镀锌板 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 操作系统 | Win7/8/10，Linux |

## ◆ 接口展示

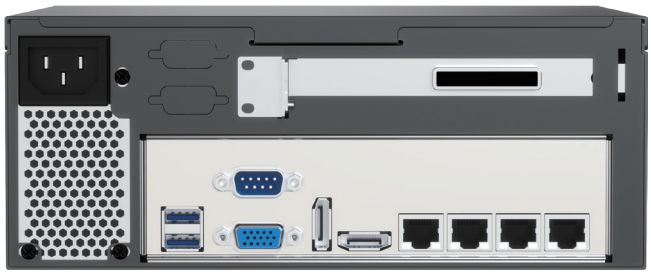

## ◆ 产品尺寸

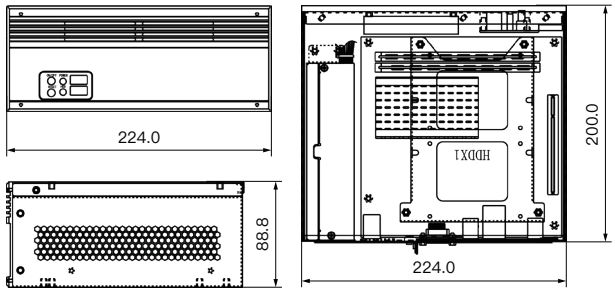


单位：MM