

# IPC-2420-H81

## 视觉控制器



支持第4代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口, 2\*COM, 2\*LAN, 2\*USB3.0, 6\*USB2.0

支持双显, 1\*HDMI, 1\*DVI-I


扩展: 1\*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)

1\*全高扩展槽位(PCIe x16)

### ◆ 接口展示



### ◆ 产品尺寸

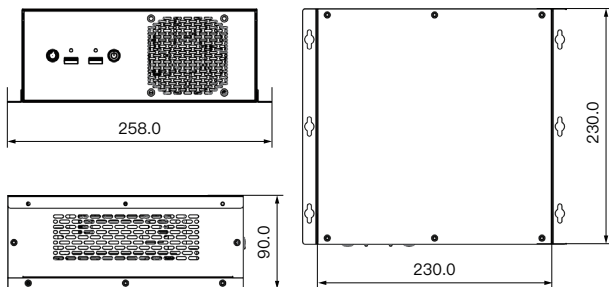

单位: MM

### ◆ 硬件规格

CPU	第4代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器, LGA1151
芯片组	Intel® H81 Express Chipset
BIOS	64Mbit SPI BIOS
内存	2*DDR3 1333/1600MHz, 最大支持16GB(SODIMM)
插槽	支持2*DDR3 204Pin 内存插槽
显示	1*HDMI(支持分辨率最高为4096*2304@24Hz) 1*DVI-I(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 支持DVI-I、HDMI双显
存储	2*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	1*Intel I210(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I217LM(10M/100M/1000Mbs自适应) 2*USB3.0, 6*USB2.0 2*COM RS232 1*Line-out, 1*Line-in, 1*Mic-in 1*PS/2
扩展	1*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB) 1*全高扩展槽位(PCIe x16)
电源输入	AC 220V
环境	工作温度: 0°C~+60°C 存储温度: -20°C~+85°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)
颜色	工业黑
系统风扇	1*8025风扇
重量	3.15KG
机箱尺寸	258MM(L)*230MM(D)*90MM(H)(含支架)
机箱材质	镀锌板
安装方式	壁挂式
操作系统	Win7/8/10, Linux