


TPC-4121N-J1900

工业一体机

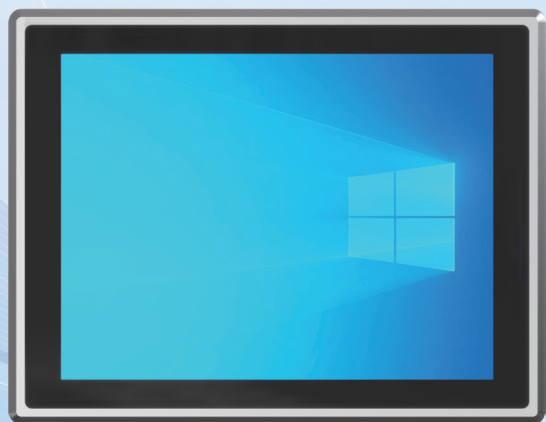

支持Intel®赛扬® J1900 处理器

12.1英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持1024*768@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

◆ 接口展示



◆ 产品尺寸

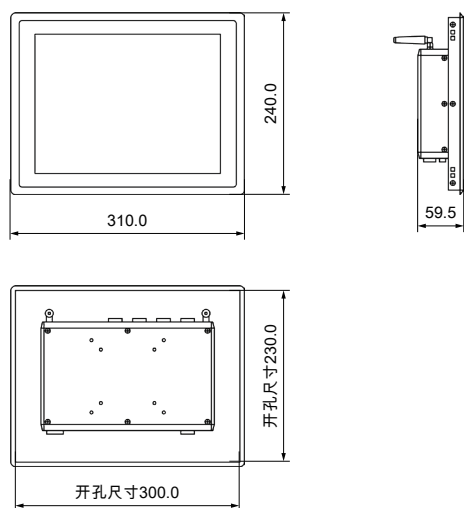

单位: MM

◆ 硬件规格

| | |
|-------|---|
| 外观 | 颜色: 工业银 尺寸: 310.0MM(W)*240.0MM(D)*59.5MM(H) 开孔尺寸: 300.0MM(W)*230.0MM(D) 机箱材质: 全框铝合金 |
| CPU | Intel®赛扬® J1900 处理器 |
| BIOS | SPI AMI EFI |
| 内存 | 1*DDR3 1333MHz, 最高支持8GB(SODIMM) |
| 显示 | 1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持双显 |
| 储存 | 1*标准的2.5寸硬盘位 |
| I/O接口 | 2*Intel I211AT(10/100/1000Mbps) 1*USB3.0, 3*USB2.0 6*COM(可扩展至6个, 其中COM2支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展 | 2*Mini-PCIe(PCIe/SATA) |
| 电源输入 | DC 12V |
| LED屏 | 显示分类: 12.1" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 1024*768@60Hz 视角: 89°(左)/89°(右)/89°(上)/89°(下) 亮度: 500cd/m²(高亮可选) |
| 触摸规格 | 10点电容触摸屏 |
| 重量 | 3.5KG |
| 安装方式 | 壁挂式、嵌入式 |
| 储存温度 | -20°C~+85°C |
| 工作温度 | 0°C~+60°C |
| 相对湿度 | 0%~85%(无冷凝) |
| 操作系统 | Win7/8, Unix, Linux |