

TPC-4150U-J1900


工业一体机

支持Intel®赛扬® J1900 处理器

面板带USB接口和开关

15英寸LED背光显示屏，分辨率最高支持1024*768@60Hz


铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

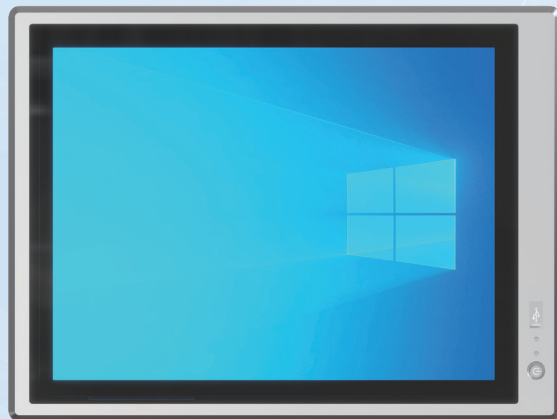


◆ 硬件规格

| | |
|-------|---|
| 外观 | 颜色：工业银 尺寸：385.0MM(W)*290.0MM(D)*59.5MM(H) 开孔尺寸：375.0MM(W)*280.0MM(D) 机箱材质：全框铝合金 |
| CPU | Intel®赛扬® J1900 处理器 |
| BIOS | SPI AMI EFI |
| 内存 | 1*DDR3 1333MHz, 最高支持8GB(SODIMM) |
| CPU | 1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) |
| 储存 | 1*标准的2.5寸硬盘位 |
| I/O接口 | 2*Intel I211AT(10/100/1000Mbps) 1*USB3.0, 4*USB2.0 6*COM(可扩展至6个, 其中COM2支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展 | 2*Mini-PCle(PCle/SATA) |
| 电源输入 | DC 12V |
| LED屏 | 显示分类：15.0" TFT LCD(LED背光) 分辨率：1024*768@60Hz 视角：85°(左)/85°(右)/85°(上)/85°(下) 亮度：350cd/m²(高亮可选) |
| 触摸规格 | 10点电容触摸屏 |
| 重量 | 4.6KG |
| 安装方式 | 壁挂式、嵌入式 |
| 储存温度 | -20°C~+85°C |
| 工作温度 | 0°C~+60°C |
| 相对湿度 | 0%~85%(无冷凝) |
| 操作系统 | Win10, Unix, Linux |

◆ 接口展示

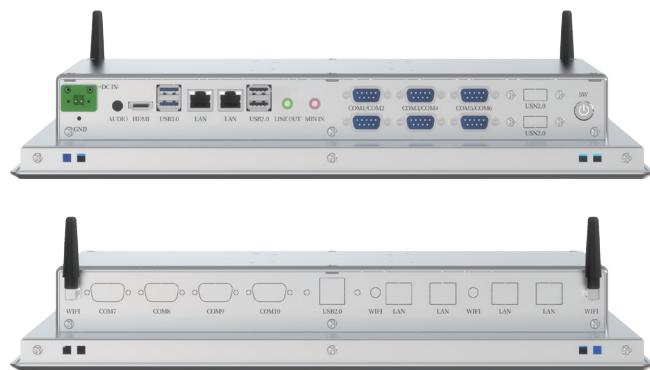

◆ 产品尺寸

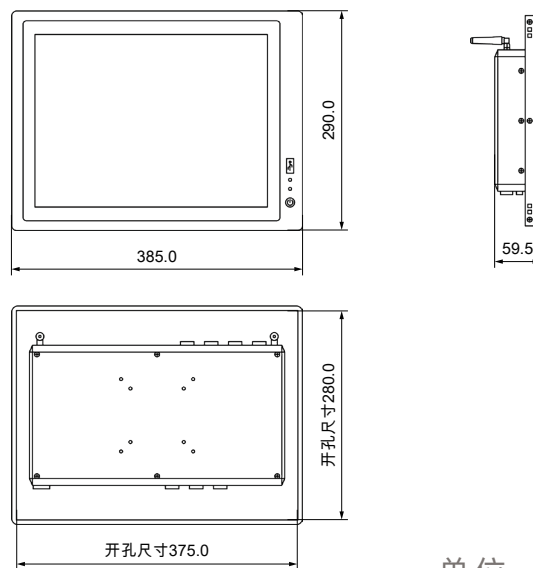

单位：MM