


# TPC-4215U-8/10代

## 工业一体机

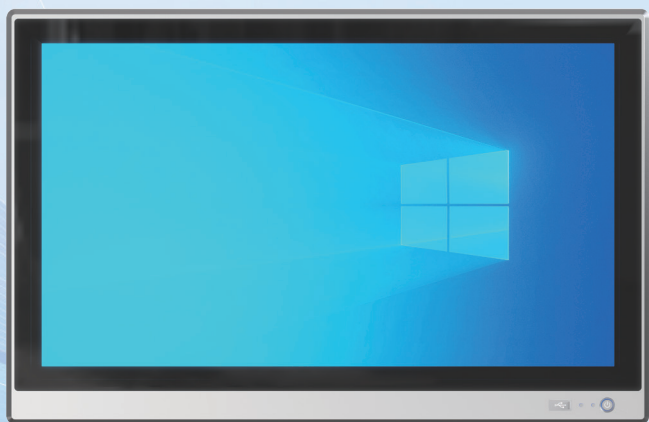


支持第8/10代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

面板带USB接口和开关


21.5英寸LED背光显示屏，分辨率最高支持1920\*1080@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

### ◆ 接口展示

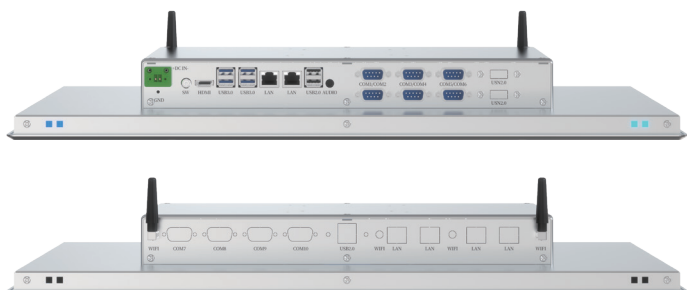

### ◆ 产品尺寸

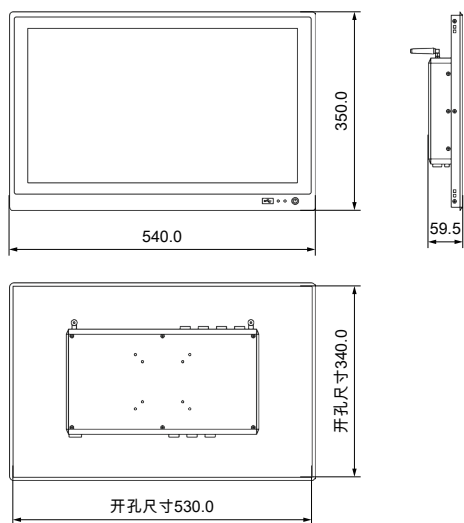

单位：MM

### ◆ 硬件规格

外观	颜色：工业银 尺寸：540.0MM(W)*350.0MM(D)*59.5MM(H) 开孔尺寸：530.0MM(W)*340.0MM(D) 机箱材质：全框铝合金
CPU	i3-8145U/i5-8265U/i7-8565U i3-10110U/i5-10210U/i7-10510U
BIOS	SPI AMI EFI
内存	2*DDR4 2400MHz，最高支持32GB(SODIMM)
显示	1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持4K输出和异步双显
储存	1*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	2*Intel I211AT/I210AT GbE(10/100/1000Mbps) 6*USB3.0, 1*USB2.0 6*COM RS232(其中COM1~4支持RS232/422/485) 1*Line-in
扩展	2*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)
电源输入	DC 9V~36V
LED屏	显示分类：21.5" TFT LCD(LED背光) 分辨率：1920*1080@60Hz 视角：85°(左)/85°(右)/85°(上)/85°(下) 亮度：250cd/m <sup>2</sup> (高亮可选)
触摸规格	10点电容触摸屏
重量	6.5KG
安装方式	壁挂式、嵌入式
储存温度	-20°C~+85°C
工作温度	0°C~+60°C
相对湿度	0%~85%(无冷凝)
操作系统	Win10/11, Unix, Linux