

# TRK-700

## 机器人控制器

搭载Intel®赛扬®Processor J1900

支持1\*DDR3 1333MHz, 最高支持8GB(SODIMM)

拥有丰富的I/O接口, 支持异步双显


支持2\*Mini-PCIe(PCIe/SATA/USB)




### ◆ 硬件规格

CPU	J1900
BIOS	SPI AMI EFI BIOS
内存	1*DDR3 1333MHZ, 最高支持8GB(SODIMM)
显示	1*HDMI(最高支持2560*1600@24Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持异步双显
储存	1*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	2*Intel I211AT GbE(10/100/1000Mbps) 1*USB3.0, 5*USB2.0 6*COM RS232(其中COM2支持RS232/485) 1*Line-in
扩展	2*Mini-PCIe接口(PCIe/SATA/USB)
电源输入	DC 12V/19V/24V
环境	工作温度: 0°C~+60°C 储存温度: -20°C~+70°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)
安装方式	壁挂式
尺寸	180MM(W)*140MM(D)*74MM(H)
重量	1.6KG
操作系统	Win7/8/10, WES7/8, Linux, VxWorks

### ◆ 接口展示

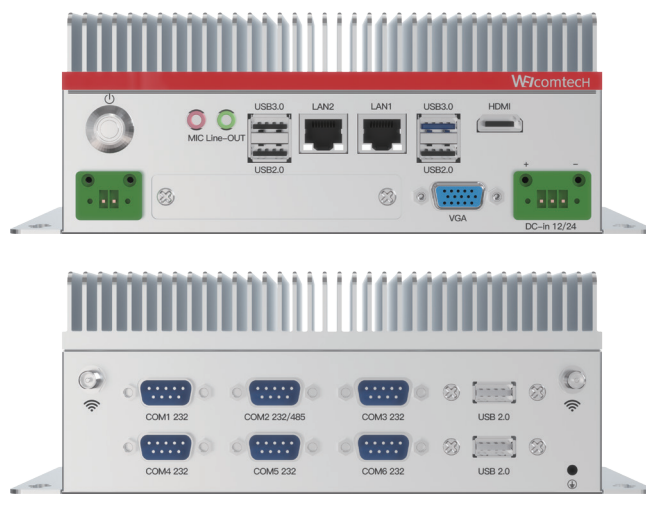

### ◆ 产品尺寸

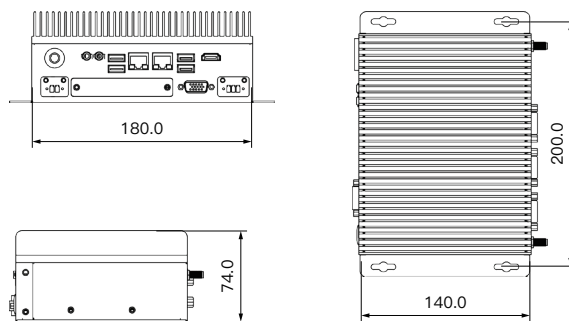

单位: MM