

WPC-4104-6/7代

工业一体机




支持第6/7代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

10.4英寸LED背光显示屏

分辨率最高支持1024*768@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好


◆ 接口展示

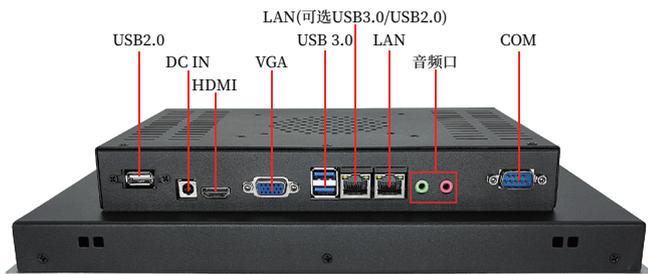

◆ 硬件规格

| | |
|-------|--|
| 外观 | 颜色: 工业黑 尺寸: 283.0MM(W)*225.2MM(D)*64.0MM(H) 开孔尺寸: 267.5MM(W)*210.0MM(D) 机箱材质: 全框铝合金 |
| CPU | i3-6157U/i5-6300U/i7-6500U i3-7167U/i5-7200U/i7-7267U |
| BIOS | AMI BIOS |
| 内存 | 2*DDR4 2133MHz, 最高支持32GB(SODIMM) |
| 显示 | 支持HDMI+VGA双显 |
| 储存 | 1*SATA3.0 1*M.2 M Key(PCIeX4/SATA信号自适应) |
| I/O接口 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡(可选配单网) 2*USB3.0(最多可扩展4个USB3.0, 3个USB2.0) 6*扩展口(可扩展COM、USB等) 1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展 | 1*Mini-PCIe接口: 支持WIFI/蓝牙/4G |
| 电源输入 | DC 12V供电 |
| LED屏 | 显示分类: 10.4" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 1024*768@60Hz 视角: 80°(左)/80°(右)/80°(上)/80°(下) 亮度: 300cd/m²(高亮可选) |
| 触摸规格 | 10点电容触摸屏 |
| 重量 | 1.9KG |
| 安装方式 | 壁挂式、嵌入式 |
| 储存温度 | -20°C~+75°C |
| 工作温度 | 0°C~+60°C |
| 相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) |
| 操作系统 | Win7/8/10/11, Linux |

◆ 产品尺寸

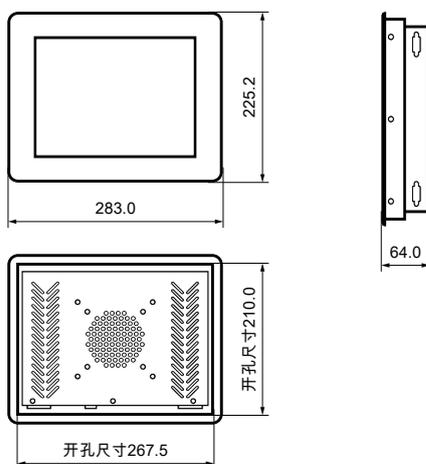

单位: MM