

WPC-4190-11代

工业一体机




支持第11代Intel®酷睿™i3/i5/i7 U系列处理器

19英寸LED背光显示屏

分辨率最高支持1280*1024@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好


◆ 接口展示

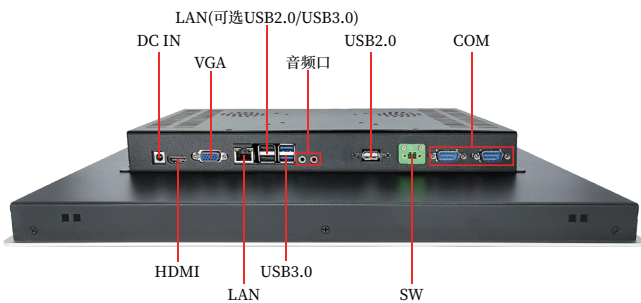

◆ 硬件规格

| | |
|-------|--|
| 外观 | 颜色: 工业黑 尺寸: 453.0MM(W)*375.5MM(D)*63.8MM(H) 开孔尺寸: 436.5MM(W)*355.0MM(D) 机箱材质: 全框铝合金 |
| CPU | i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 |
| BIOS | AMI BIOS |
| 内存 | 2*DDR4 2666MHz, 最高支持64GB(SODIMM) |
| 显示 | 支持HDMI+VGA双显 |
| 储存 | 1*SATA3.0 1*M.2 M Key(支持PCIeX2/SATA自适应) |
| I/O接口 | 1*Realtek RTL8111H/8111G千兆网卡(可选配双网) 2*USB3.0, 2*USB2.0(可扩展4个USB3.0, 6个USB2.0) 8*扩展口(可扩展COM、USB等) 1*Line-out, 1*Mic-in |
| 扩展 | 1*M.2 E Key(支持WIFI6/蓝牙) 1*M.2 B Key(支持4G/5G) |
| 电源输入 | DC 12V-19V供电 |
| LED屏 | 显示分类: 19.0" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 1280*1024@ 60Hz 视角: 85°(左)/85°(右)/80°(上)/80°(下) 亮度: 300cd/m²(高亮可选) |
| 触摸规格 | 10点电容触摸屏 |
| 重量 | 4.45KG |
| 安装方式 | 壁挂式、嵌入式 |
| 储存温度 | -20°C~+75°C |
| 工作温度 | 0°C~+60°C |
| 相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) |
| 操作系统 | Win7/8/10/11, Linux |

◆ 产品尺寸

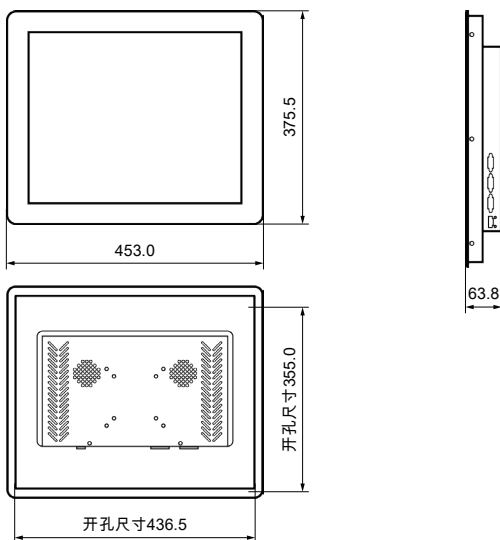

单位: MM