

## WTS-4170

## 工业显示器



支持壁挂安装和VESA悬臂安装

能耗低,屏幕使用寿命更长

可选配工业级电容式触摸屏


工厂独立研发,可以按客户要求定做

分辨率最高支持1280\*1024

## ◆ 接口展示



## ◆ 产品尺寸

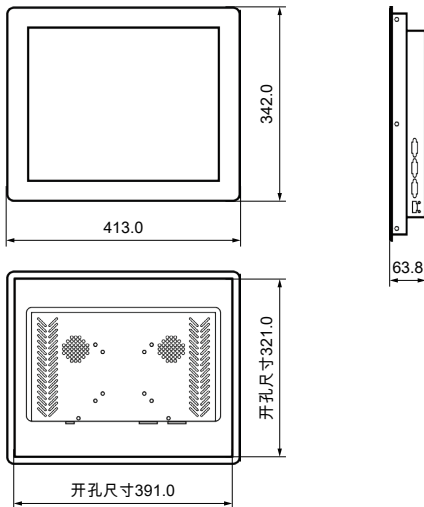

单位: MM

## ◆ 硬件规格

机壳颜色	工业黑
最佳分辨率	1280*1024
对比度	1000:1(Typ.)
亮度	可选
视角	85°(左)/85°(右)/80°(上)/80°(下)
响应时间	3.8/1.2(Typ.)(Tr+Td)ms
触摸屏	电容式触摸屏
触摸规格	10点电容触摸
敲击寿命	>3500万次
笔画寿命	>500万次
透光率	85%以上
介质耐压	250V Rms(50~60Hz 1min.)
输入电压	DC 12V(可选24V)
工作温度	0°C~+50°C
储存温度	-20°C~+80°C
相对湿度	5%~95%(非冷凝)
外观尺寸	413.0MM(W)*342.0MM(D)*63.8MM(H)
开孔尺寸	391.0MM(W)*321.0MM(D)
重量	3.75KG