

WTS-4215

工业显示器

支持壁挂安装和VESA悬臂安装

能耗低，屏幕使用寿命更长

可选配工业级电容式触摸屏

工厂独立研发，可以按客户要求定做

分辨率最高支持1920*1080




◆ 硬件规格

机壳颜色	工业黑
最佳分辨率	1920*1080
对比度	3000:1(Typ.)(TM)
亮度	可选
视角	89°(左)/89°(右)/89°(上)/89°(下)
响应时间	13/5(Typ.)(Tr+Td)ms, 20(Typ.)(G to G)ms
触摸屏	电容式触摸屏
触摸规格	10点电容触摸
敲击寿命	> 3500万次
笔画寿命	> 500万次
透光率	85%以上
介质耐压	250V Rms(50~60Hz 1min.)
输入电压	DC 12V(可选24V)
工作温度	0°C~+50°C
储存温度	-20°C~+80°C
相对湿度	5%~95%(非冷凝)
外观尺寸	559.0MM(W)*349.3MM(D)*63.8MM(H)
开孔尺寸	536.0MM(W)*325.5MM(D)
重量	5.35KG

◆ 接口展示



◆ 产品尺寸

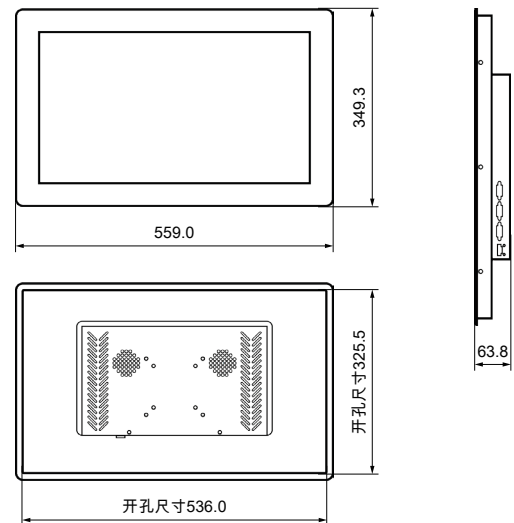

单位：MM